

Den mobile serien


Datablad

DEN MOBILE SERIEN – LITEN, LETT OG ROBUST


Løft den, skyv den, dreii den eller sving den rundt – dette utvalget av kompakte, lette avfuktere er bygget for mobilitet.

TEKNISKE DATA


CR80B

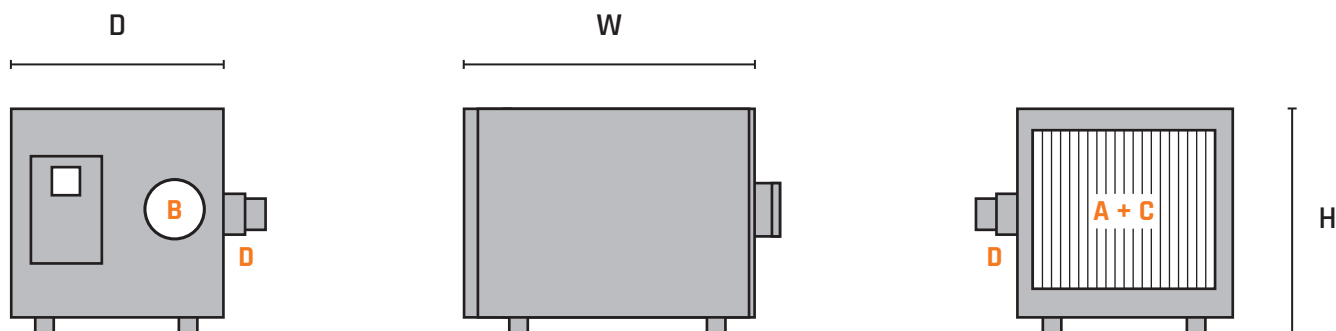

CR240B / CR290B

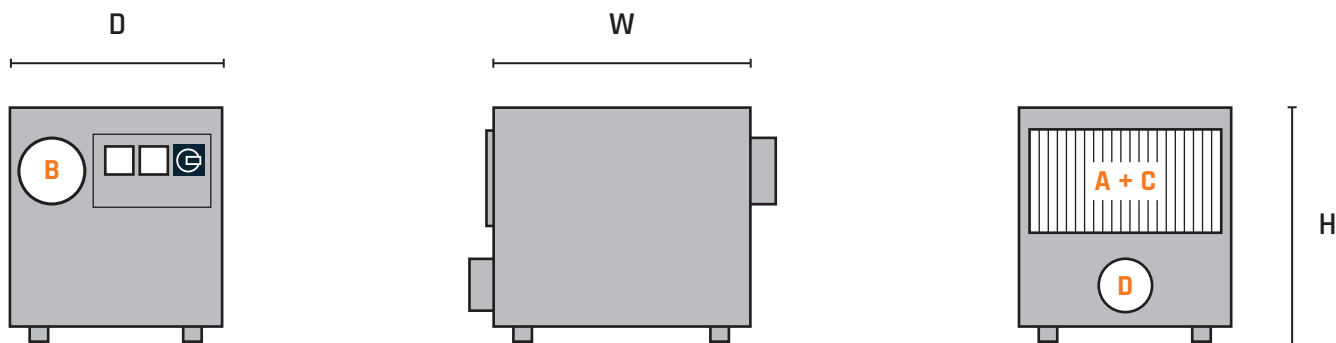

CR400B

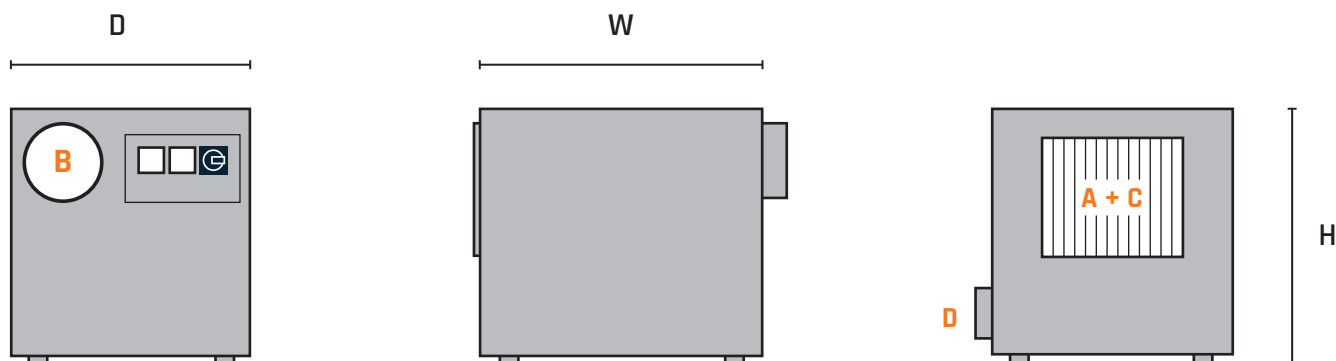

Den mobile serien

Tekniske data

Basert på nominelle luftmengder ved 20°C, 60%RH.

THE MOBILE RANGE					
		CR80B	CR240B	CR290B	CR400B

TEKNISKE DATA

TØRRLUFT	m³/h	80	240	290	400
REGEN/VÅTLUFT	m³/h	40	40	65	90
SPENNING/FASER V/PHV/PH		1 x 230V PH+N+PE	1 x 230V PH+N+PE	1 x 230V PH+N+PE	1 x 230V PH+N+PE
TILKOBLET EFFEKT	kW	0.83	1.05	1.63	1.97
VARMER, REGEN.LUFT	kW	0.77	0.94	1.4	1.84
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A	10	10	10	10
EKST. TRYKK PROSESSLUFT	Pa	50	50	30	50
EKST. TRYKK REGEN.LUFT	Pa	60	50	50	50
FUKTFJERNING	kg/t	0.44	0.8	1.1	1.4

DIMENSJONER OG VEKT

W	Bredde	mm	385	400	400	472
D	Dybde	mm	313	333	333	407
H	Høyde	mm	293	363	363	405
	Vekt	kg	15	18	19	28

KANALTILKOBLINGER

A	PROSESSLUFT INN	mm	231 x 257	270 x 140	270 x 140	210 x 350
B	TØRRLUFT UT	mm	Ø80	Ø100	Ø100	Ø125
C	REGENERERINGSLUFT INN	mm	231 x 257	270 x 140	270 x 140	210 x 350
D	VÅTLUFT UT	mm	Ø50	Ø80	Ø80	Ø80